Palans manuels	6
Palans à levier	10
Tendeur	13
Treuil à câble passant	14
Palans pneumatiques	15
Palans électriques Elephant	16
Chariots électriques Elephant	20
Palans électriques SR	21
Chariots manuels et electrique SR	25
Palans électriques LK	27
Palans électriques SR 230V	28
Commande à distance sans fil	29
Chariots	30
Chariots et amortisseurs à largueur	33
Chariots et amortisseurs à largueur	34

Palan manuel à chaîne REMA type C 21 H

Coefficient de sécurité minimal (SF) de 4,8 ou supérieur. Carter léger et très compact, poids d'un 500 kg = 5.5 kg, facile à porter. Carter solide et indéformable en acier d'une haute résistance. Crochet forgé plus solide et linguet de sécurité d'une nouvelle conception pour encore plus de sécurité. Disques de frein durables. La chaîne de ce palan est probablement la plus résistante B39VH, grade 10+.

Caractéristiques

- Chaîne de levage en acier galvanisée, grade 10 suivant EN 818/7.
- Construction compacte et propre poids faible.
- Le système de frein tient la charge à n'importe quelle hauteur.
- Crochets avec des linguets de sécurité.
- Guide chaîne breveté.
- Ressort double sur chaque cliquet d'arrêt pour plus de sécurité.
- Les crochets de levage plient progressivement en cas de se casser net.

Livraison standard:

- Hauteur de levée 3 m, hauteur de manoeuvre 2,50m.

Options

- Autre hauteur de levée ou hauteur de manoeuvre sur demande

C-21/500 - C-21/2000



C-21/3000



C-21/5000



Type	CMU (kg)	Effort sur chaîne de manoeuvre max. (kg)	Chaîne de levage (mm)	Nombre de brins	Chaîne de manoeuvre (mm)	Hauteur de construction (mm)	Poids (kg)	Article
C21-500KG	500	26	4,3 x 12	1	4,5 x 23	275	5,5	0021001
C21-1000KG	1000	32	5,6 x 17	1	4,5 x 23	310	8,9	0021003
C21-1500KG	1500	36	6,5 x 19	1	4,5 x 23	340	12,6	0021005
C21-2000KG	2000	36	7,5 x 21	1	4,5 x 23	380	16,6	0021007
C21-3000KG	3000	39	6,5 x 19	2	4,5 x 23	480	19,3	0021009
C21-5000KG	5000	35	7,5 x 21	3	4,5 x 23	555	34,0	0021011

Type	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)
C21-500KG	275	131	54	77	121	24	30	16	13
C21-1000KG	310	143	54	82	148	29	34	22	16
C21-1500KG	340	152	68	84	168	29	35	26	21
C21-2000KG	380	164	75	89	193	34	43	29	22
C21-3000KG	480	152	68	84	209	36	43	35	28
C21-5000KG	555	164	75	89	297	45	58	46	34

Palan manuel à chaîne Elephant type S 100 H

L' Eléphant Super 100 est un palan manuel à chaîne robuste pour le levage des charges lourdes en toute sécurité, dans des conditions ergonomiques et nécessitant un effort de travail modéré.

S-100

Caractéristiques

- Effort de travail bas en pleine charge, grâce aux axes à palier à rouleaux.
- Système à double frein.
- Freins automatiques, se bloquent à n'importe quelle hauteur souhaitée.
- Crochets inférieur et supérieur équipés de linguets de sécurité.
- En cas de surcharge le crochet de levage plie progressivement au lieu de se casser sec.
- La hauteur perdue réduite permet sa combinaison avec un chariot Eléphant.
- Chaîne de levage à haute résistance assure une longévité accrue.
- Chaîne de levage en acier galvaniséee (grade 8 suivant EN 818/7).
- Chaîne de manœuvre galvanisée.

Livraison standard:

- 3 m de hauteur de levée.
- 2,5 m hauteur de manoevre.
- Sauf pour le HOISTMAN , hauteur de levée = 2,5 m

Options

- Disponible dans n'importe quelles autres hauteurs de levage et hauteurs opérationnelles (sauf HOISTMAN).

HOISTMAN

0.5 - 2.0 t

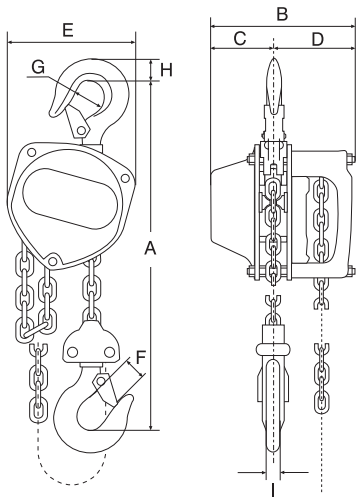

3.1 - 5.0 t

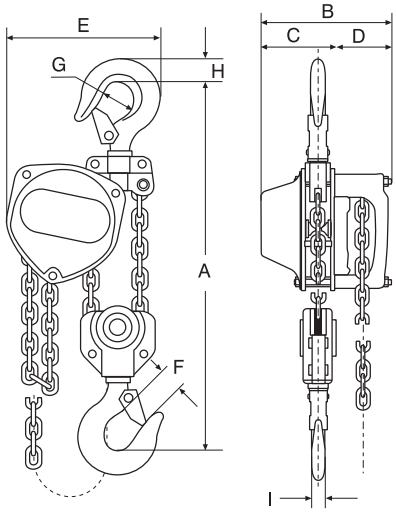

Type	CMU (kg)	Effort sur chaîne de manoeuvre max. (kg)	Chaîne de levage (mm)	Nombre de brins	Chaîne de manoeuvre (mm)	Hauteur de construction (mm)	Poids (kg)	Article
HOISTMAN	150	17	3.0 x 9.3	1	2.3 x 14.0	220	3	0100000
S100-500KG	500	22	5.0 x 15.0	1	5.0 x 23.6	275	9	0100001
S100-1000KG	1000	22.5	6.3 x 19.1	1	5.0 x 23.6	300	11.4	0100003
S100-1600KG	1600	34	7.1 x 21.0	1	5.0 x 23.6	335	14.7	0100005
S100-2000KG	2000	33	8.0 x 24.2	1	5.0 x 23.6	375	21	0100007
S100-3100KG	3100	35	7.1 x 21.0	2	5.0 x 23.6	530	24	0100009
S100-5000KG	5000	35	9.0 x 27.2	2	5.0 x 23.6	625	39.5	0100011

Type	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)
HOISTMAN	220	97	47	50	100	22	24	15	9
S100-500KG	275	155	65	90	140	30	36	17	33
S100-1000KG	300	160	69	91	160	34	43	22	35
S100-1600KG	335	167.5	75	92.5	183	39	48	27	37
S100-2000KG	375	183	83	100	215	43	53	29	41
S100-3100KG	530	167.5	75	92.5	230	50	60	37	62.5
S100-5000KG	625	190	90	100	282	58	70	46	78.5

S200-250KG

Palan manuel Rema type 200 OD Q

Le palan manuel S 200 est conçu pour une utilisation intensive, il est robuste et ergonomique. Le type OD est avec limiteur de charge.

Caractéristiques

- Limiteur de charge innovatrice pour plus de sécurité, permet la descente de la charge même en cas de surcharge.
- Limiteur de charge diminue la risque d'accident et protège la construction propre du palan.
- Faible force manuelle en pleine charge grâce aux roulements améliorés et transmission.
- Double frein pour une sécurité élevée.
- Disques de frein sans amiante.
- Crochet inférieur et supérieur avec linguets de sécurité robustes.
- Chaîne de levage galvanisée à haute résistance grade 8 suivant EN 818-7.
- Chaîne de manœuvre zinguée.
- Carter en acier, finition orange époxy.
- Livré avec certificat CE et mode d'emploi.

Livraison standard:

- Hauteur de levée 3 m (distance max entre le crochet haut et bas),
- Hauteur de manoeuvre 2,50m.

Options

- Hauteurs de levée et de commande plus hautes.
- Bacs à chaîne pour les palans de 500 kg à 2000 kg hauteur max 10 m.
- Chariots.
- Connecteur pour combinaison avec chariot HPR (hauteur perdue réduite), 500kg/1000kg/2000kg.

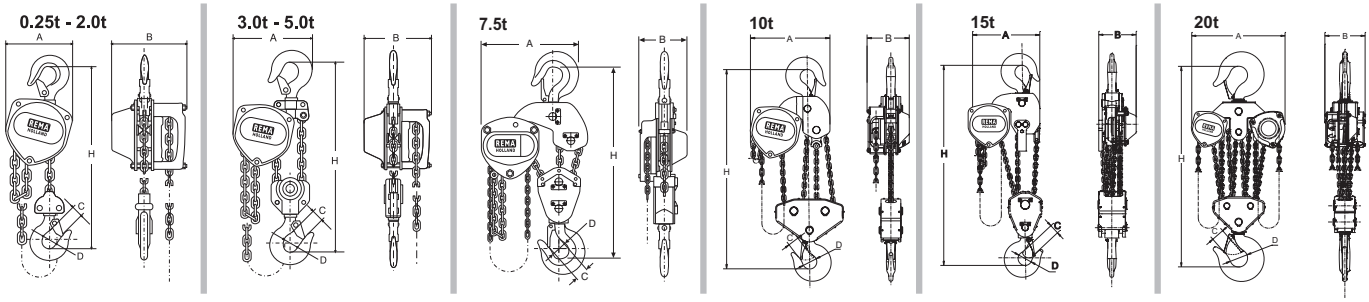

Type	CMU (kg)	Effort sur chaîne de manoeuvre max. (kg)	Chaîne de levage (mm)	Nombre de brins	Chaîne de manoeuvre (mm)	Hauteur de construction (mm)	Poids (kg)	Article
S200-250KG**	250	23.5	4.0 x 12.0	1	5.0 x 23.7	280	6.0	0120000
S200OD-500KG	500	24.9	5.0 x 15.0	1	5.0 x 23.7	280	9.0	0120001
S200OD-1000KG	1000	28.4	6.3 x 19.0	1	5.0 x 23.7	330	12.0	0120003
S200OD-1500KG	1500	30.8	7.1 x 21.0	1	5.0 x 23.7	360	16.0	0120005
S200OD-2000KG	2000	34.3	8.0 x 24.0	1	5.0 x 23.7	385	20.0	0120007
S200OD-3000KG	3000	34.3	7.1 x 21.0	2	5.0 x 23.7	510	24.0	0120009
S200OD-5000KG	5000	37.2	9.0 x 27.0	2	5.0 x 23.7	615	37.0	0120011
S200OD-7500KG	7500	36.8	9.0 x 27.0	3	5.0 x 23.7	690	62.0	0120013
S200OD-10000KG	10000	40.0	9.0 x 27.0	4	5.0 x 23.7	820	104.6	0120015
S200-15000KG**	15000	40.0	9.0 x 27.0	6	5.0 x 23.7	920	162.6	0120017
S200-20000KG**	20000	40.0	9.0 x 27.0	8	5.0 x 23.7 (2x)	1060	200.0	0120019

Type	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	H (mm)
S200-250KG**	108	106	20	30	280
S200OD-500KG	130	128	22	34	280
S200OD-1000KG	150	142	26	39	330
S200OD-1500KG	170	158	29	42	360
S200OD-2000KG	185	175	35	49	385
S200OD-3000KG	220	158	37	50	510
S200OD-5000KG	255	183	43	60	615
S200OD-7500KG	430	189	47	67	690
S200OD-10000KG	360	183	47	65	820
S200-15000KG**	386	183	62	77	920
S200-20000KG**	577	183	75	90	1060

**** Sans limiteur de charge**

Palan manuel REMA type KBT200OD à hauteur perdue reduite V

Palan-chariot (translation par chaîne) combiné à hauteur perdue réduite, que possible avec les palans Rema type S200OD.

Caractéristiques

- Chariot manuel, translation par chaîne, uniquement en combinaison avec palan manuel Rema type Select 200 OD.
- Hauteur perdue réduite (135 - 235 mm).
- Pour tout poutre droite ou inclinée.
- Sur roulements à billes sans entretien.
- Support anti-casse galets pour plus de sécurité.
- Info technique voir le palan manuel Select 200 OD.

Livraison standard:

- Hauteur de levée 3 m (distance max entre les positions de crochet en haut et en bas).
- Hauteur de manoeuvre 2,50 m

Options

- Autres hauteurs de levée et de manoeuvre sur demande.

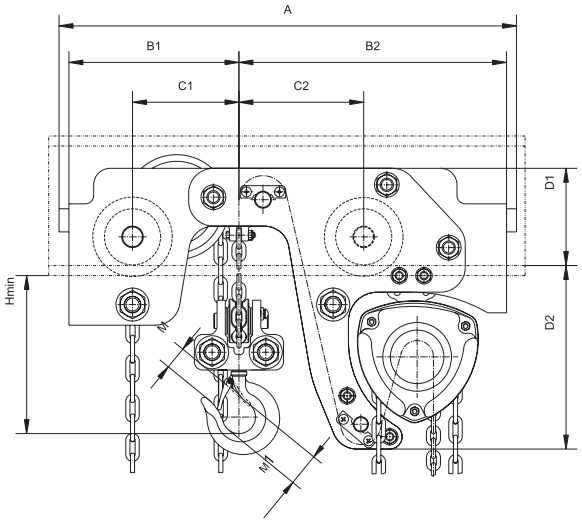

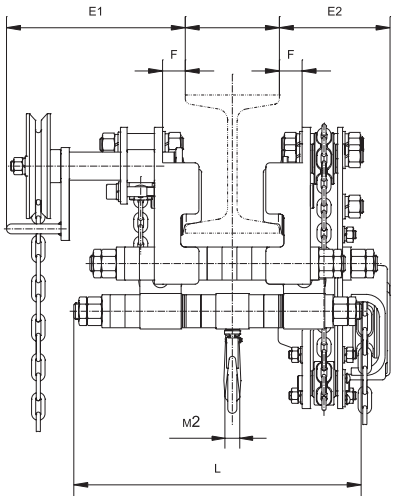

Type	CMU (kg)	Nombre de brins	Largeur de fer (mm)	Rayon minimal (mm)	Chaîne de levage (mm)	Chaîne de manoeuvre (mm)	Poids (kg)	Article
KBT200OD-1	1000	2	74-150	2500	5.0 x 15.0	5.0 x 23.7	69	0923001
KBT200OD-2	2000	2	82-156	4000	6.3 x 19.1	5.0 x 23.7	118	0923003
KBT200OD-3.2	3200	2	103-223	4500	8.0 x 24.2	5.0 x 23.7	181	0923005
KBT200OD-5	5000	4	119-215	6000	8.0 x 24.2	5.0 x 23.7	293	0923007
KBT200OD-6.3	6300	4	119-215	6000	8.0 x 24.2	5.0 x 23.7	296	0923009

Type	A (mm)	B1 (mm)	B2 (mm)	C1 (mm)	C2 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	E1 (mm)	E2 (mm)	F (mm)	H (mm)	L (mm)	M1 (mm)	M2 (mm)
KBT200OD-1	554	206	234	129	151	117	223	217	134	27.5	135	348	40	18
KBT200OD-2	684	254	406	149	211	165	265	240	152	36.5	160	392	50	24
KBT200OD-3.2	765	279	461	169	236	165	325	240	173	44.0	190	499	55	28
KBT200OD-5	873	336	524	201	279	184	327	259	180	39.0	235	512	65	37
KBT200OD-6.3	873	336	524	201	279	184	327	259	180	39	235	512	65	37

Palan à levier REMA type YA H

Le palan à levier REMA type YA est un appareil très robuste conçu pour le levage, la traction et l'arrimage des charges dans n'importe quel domaine.

Caractéristiques

- Propre poids bas, compact, effort sur le levier minimal en pleine charge.
- Crochets prévues des linguets de sécurité.
- En cas de surcharge, les crochets plient graduellement au lieu de briser.
- Le frein se bloque automatiquement à n'importe quelle hauteur.
- Fonctionnement en tout sécurité par un double système de frein.
- Mise en neutre possible non chargé.
- Levier avec une protection antidérapante en caoutchouc.
- Chaîne de levage à haute résistance, galvanisée en grade 8 suivant EN 818/7).

Livraison standard:

- Hauteur de levée 1,5 m (distance max entre les positions de crochet en haut et en bas).

Options

- Autres hauteurs de levée sur demande.
- Crochets pour les chantiers navals sans linguet en 1,6 et 3,2t sur demande (non destiné au levage),

YA-250KG

YAM-500KG

YA-500KG

type YAS

Crochets pour les chantiers navals

0.25-0.5 t



1.0-3.2 t



6.3 t

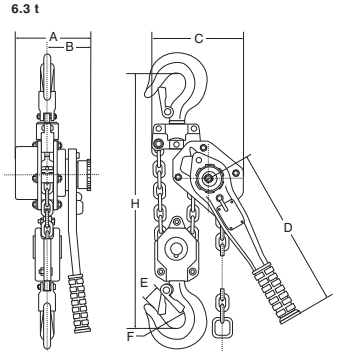

9.0 t



Type	CMU (kg)	Effort sur chaîne de manoeuvre max. (kg)	Chaîne de levage (mm)	Nombre de brins	Hauteur de construction (mm)	Poids (kg)	Article
YA-250KG	250	30	4.0 x 12.0	1	235	2.0	0208000
YAM-500KG	500	35	4.3 x 12.0	1	240	2.8	0208002
YA-500KG	500	35	5.0 x 15.0	1	265	3.6	0208001
YA-1000KG	1000	37	5,6 x 17,1	1	312	7,5	0208003
YA-1600KG	1600	30	7.1 x 21.0	1	352	9.2	0208005
YAS-1600KG**	1600	30	7.1 x 21.0	1	352	9.2	0208006
YA-3200KG	3200	37	9.0 x 27.2	1	420	15.5	0208007
YAS-3200KG**	3200	37	9.0 x 27.2	1	420	15.5	0208008
YA-6300KG	6300	38	9.0 x 27.2	2	564	26.5	0208009
YA-9000KG	9000	39	9.0 x 27.2	3	589	42	0208011

**** type YAS, Palan à levier pour les chantiers navals**

Type	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	H (mm)
YA-250KG	91	70	60	155	70	31	235
YAM-500KG	113	69	92	180	24	36	240
YA-500KG	110	83	85	284	23	34	265
YA-1000KG	144	91	122	268	28	36	312
YA-1600KG	162	99	136	310	29	43	352
YAS-1600KG**	162	99	136	310	29	43	352
YA-3200KG	186.5	104	180	310	36	53	420
YAS-3200KG**	186.5	104	180	310	36	53	420
YA-6300KG	186.5	104	235	310	47	70	564
YA-9000KG	186.5	104	300	310	73	85	689

**** type YAS, Palan à levier pour les chantiers navals**

Crochets pour les chantiers navals

Palan à levier REMA type Select 2OD Q

Le palan à levier REMA type Select 2OD avec limiteur de charge (OD = overload device) conçu pour le levage, la traction et l'arrimage en toute sécurité.

Caractéristiques

- L'amélioration du limiteur de charge donne plus de sécurité à l' utilisateur.
- En cas de surcharge, la charge descendra toujours.
- Le limiteur de charge évite la surcharge du palan et protège la construction du palan.
- Faible force manuelle grâce aux roulements améliorés.
- Double système de frein.
- Disques de frein sans amiante.
- Noix de levage en acier allié.
- Mettre en libre possible (non chargé).
- Crochet supérieur et inférieur à émerillon avec des linguets robustes.
- Crochets de levage plient au fur et à mesure au lieu de se casser net.
- Chaîne de levage galvanisée à haute résistance en grade 8 suivant EN 818-7.
- Levier avec protection en caoutchouc antidérapant.
- Cage en acier, finition orange époxy.

Livraison standard:

- Hauteur de levée 1,5 m (distance max entre le crochet haut et bas).
- Palan 250 kg SANS limiteur de charge.

Options

- Hauteur de levée plus élevée.
- Crochets de LEVAGE avec linguets de sécurité pour les chantiers navales sur demandes (que en 1,6 et 3,2t).

0.25 t

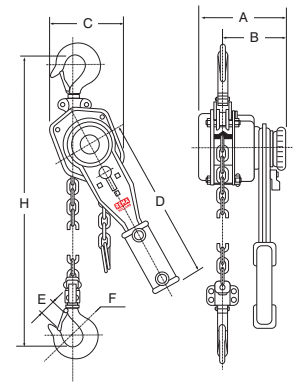

0.5 t - 3.0 t

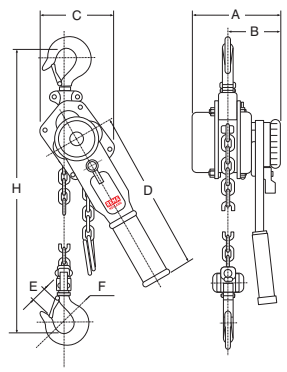

6.0 t

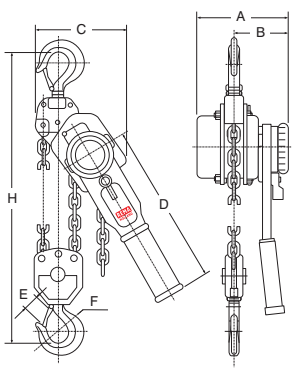

9.0 t

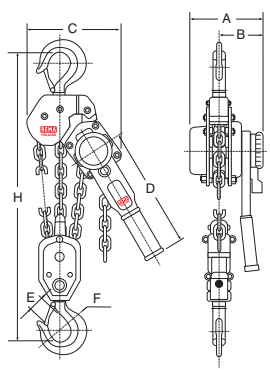

Type	CMU (kg)	Effort sur chaîne de manoeuvre max. (kg)	Chaîne de levage (mm)	Nombre de brins	Hauteur de construction (mm)	Poids (kg)	Article
S2-250KG**	250	28.2	4.0 x 12.0	1	235	2.5	0220000
S2OD-500KG	500	24.8	5.0 x 15.0	1	310	5.5	0220001
S2OD-800KG	800	26.5	5.6 x 17.0	1	340	6.5	0220003
S2OD-1600KG	1600	29.5	7.1 x 21.0	1	400	10.2	0220005
S2OD-3200KG	3200	33.5	10.0 x 28.0	1	520	22.0	0220007
S2OD-6300KG	6300	37.0	10.0 x 28.0	2	640	34.0	0220009
S2OD-9000KG	9000	42.0	10.0 x 28.0	3	730	45.0	0220011

Type	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	H (mm)
S2-250KG**	100	70	86	163	20	31	235
S2OD-500KG	150	90	118	253	22	32	310
S2OD-800KG	158	98	132	273	26	36	340
S2OD-1600KG	185	111	145	378	29	43	400
S2OD-3200KG	212	124	198	418	37	50	520
S2OD-6300KG	212	124	230	418	43	53	640
S2OD-9000KG	212	124	338	418	44	67	730

**** Sans limiteur de charge**

Palan à levier REMA type QP-25 Q

Le palan à levier REMA type QP25 est facile à utiliser. Il peut être utilisé pour le levage, la traction ou l'arrimage.

Caractéristiques

- Mettre en libre possible sans charge.
- Frein automatique fiable.
- Système de double cliquet pour une sécurité élevée.
- Levier avec une protection antidérapante en caoutchouc.
- Crochets à émerillon équipés de linguets de sécurité.
- Les crochets se déforment en cas de surcharge au lieu de se casser sec.
- Chaîne de levage à haute résistance (grade 8) galvanisée (suivant EN 818/7).

Livraison standard:

- Hauteur de levée standard 1,5 m (distance max. entre le crochet haut et bas).

Options

- Hauteurs de levée plus hautes,

0.75 t - 3.0 t

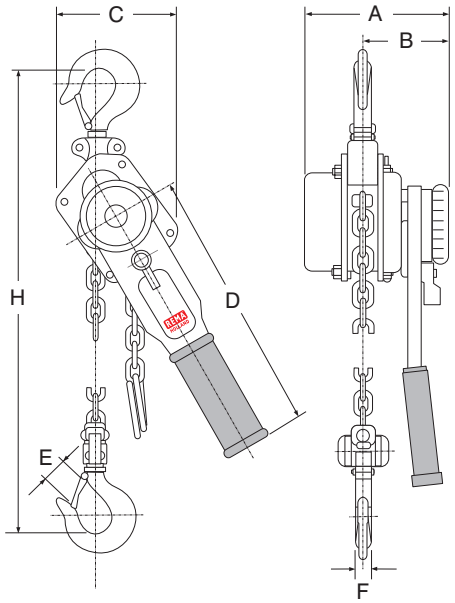

6.0 t

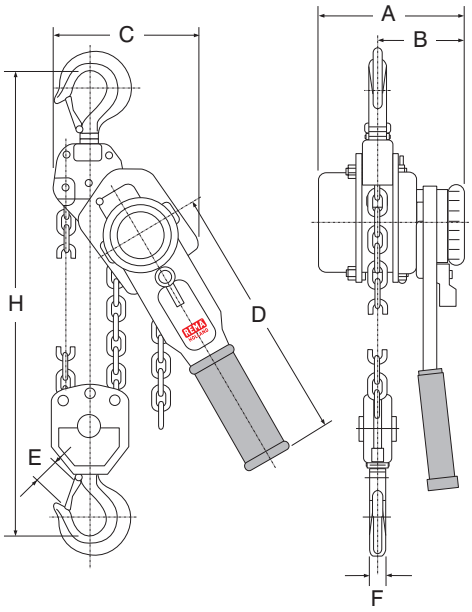

Type	CMU (kg)	Effort sur chaîne de manoeuvre max. (kg)	Chaîne de levage (mm)	Nombre de brins	Hauteur de construction (mm)	Poids (kg)	Article
QP25-750KG	750	15	6.0 x 18.0	1	321	7	0207003
QP25-1500KG	1500	23	8.0 x 24.2	1	376	13	0207005
QP25-3000KG	3000	35	10.0 x 30.0	1	475	21	0207007
QP25-6000KG	6000	37	10.0 x 30.0	2	495	30	0207009

Type	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	H (mm)
QP25-750KG	151	90	111	279	25.5	17.5	321
QP25-1500KG	175	100	121	413	30.8	20.6	376
QP25-3000KG	200	116	191	413	40.5	26.9	475
QP25-6000KG	200	116	191	413	45.5	34.5	495

Tendeur à câble type MD H

Tendeur léger et robuste. Idéal pour tous travaux de traction et d'arrimage.

Caractéristiques
- Coefficient de sécurité (SF) 4.
- Crochets avec linguets de sécurité.
- Levier avec protection antidérapant.
- Charges en horizontal (non destiné au levage).
- Produit américain.

Options
- 0310012 : Chaîne tendeur.
- 0310014 : Tendeur pour fil barbelé.


Chaîne tendeur.

Tendeur pour fil barbelé.

Type	CMU (kg)	Portée (m)	Diamètre câble (mm)	Poids (kg)	Article
MD-144 S	450	3.66	4.76	3.6	0310001
MD-144 SB	750	1.83	4.76	4.1	0310003

Tendeur à sangle type MDWS, H

La sangle souple protège contre les dégats et contrôle la charge.

Caractéristiques
- Coefficient de sécurité (SF) 4.
- Crochets avec linguets de sécurité.
- Levier avec proctection antidérapante.
- Isolant.
- Charges en horizontal (non destiné au levage).
- Produit américain.

Type	CMU (kg)	Portée (m)	Largueur sangle (mm)	Longueur sangle (m)	Poids (kg)	Article
MDWS-1	225	3.5	25	3.66	3.3	0310005
MDWS-2	450	1.73	25	3.66	3.8	0310007
MDWS-25	225	3.05	25	7.62	3.5	0310009

Tendeur à corde REMA type MDA H

Tendeur léger et robuste. Idéal pour tous travaux de traction et d'arrimage.

Caractéristiques
- Coefficient de sécurité (SF) 4.
- Crochets avec linguets de sécurité.
- Levier avec protection antidérapante.
- Isolant.
- Charges en horizontal (non destiné au levage).
- Produit américain.

Options
- Corde avec crochet 6-9-12 m.
- Autres longueurs sur demande.

Type	CMU (kg)	Diamètre câble (mm)	Poids (kg)	Article
MDA-0	350	12.7	3.2	0310011

IMPORTANT !
- Avant l'utilisation vérifiez le bon état du câble acier.
- Avant l'utilisation vérifiez les crochet et linguets.
- Ne jamais utiliser une rallonge sur le levier pour exercer une force accrue sur l'appareil!

GP-0.8

GP-1.6

GP3.2

IMPORTANT !

- Avant chaque utilisation: Veuillez graisser l'appareil à l'huile (sauf les mâchoires).
- Veuillez contrôler les goupilles de sécurité.
- Veuillez contrôler le câble acier sur défauts.
- Veuillez contrôler si le câble passe bien dans les mâchoires.
- N'utilisez jamais une rallonge sur le levier standard.

Treuil à câble passant type GP H

Le REMA Gripper est un treuil à câble passant très robuste, utilisable en toute position, capacités de charge de 800 kg, 1600 kg et 3200 kg. Le mouflage permet de doubler toutes ses charges. Les goupilles de sécurité et le levier sont des indicateurs fiables en cas de surcharge.

Caractéristiques

- Fonctionnement précis.
- Presque libre d'entretien.
- Carter en alliage d'aluminium à haute résistance (poids léger).
- Les goupilles de sécurité cassent à 25 % de surcharge.
- Le levier plie à 50 % de surcharge.
- Les goupilles de sécurité sont à remplacer même sous charge et les réserves se trouvent dans le poignée (1,6-3,2t) et dans le levier télescopique (0,8t).

Livraison standard:

- exclusive câble, avec levier télescopique.

Options

- Câbles acier équipé d'un crochet.
- Longueur standard 20 m, autres longueurs sur demande.

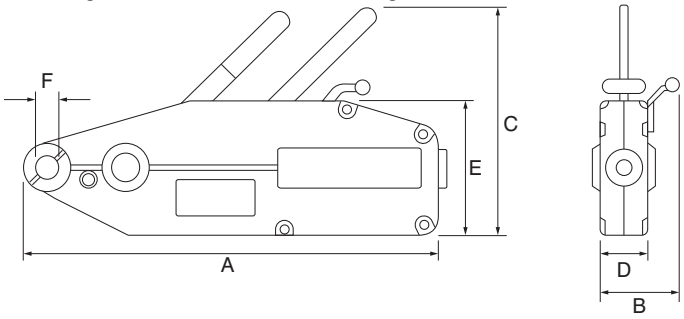

Type	CMU (kg)	Effort sur chaîne de manoeuvre max. (kg)	Longueur du levier (mm)	Course par tour du levier (mm)	Diamètre câble (mm)	Poids (kg)	Article
GP-0.8	800	28	740	52	8.4	6.1	0350001
GP-1.6	1600	41	1120	55	11.0	11.9	0350003
GP-3.2	3200	44	1120	28	16.1	21.1	0350005

Type	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
GP-0.8	425	65	230	59	170	22.0
GP-1.6	545	95	270	72	190	24.5
GP-3.2	660	116	325	94	220	29.5

Câble acier pour treuil à câble passant REMA type GP H

Câble acier suivant NEN 10204

Caractéristiques

- Un coté crochet à linguet.
- L'autre coté pointe.

Livraison standard:

- Longueur standard 20 m avec crochet à linguet

Options

- Autres longueurs sur demande

Type	CMU (kg)	Diamètre câble (mm)	Longueur du câble (m)	Article
GP-STD8.3mm-20m	800	8.4	20	0354001
GP-STD11mm-20m	1600	11.0	20	0355001
GP-STD16mm-20m	3200	16.1	20	0356001

Corde type K

Boîte à boutons type DK

Palan pneumatique à chaîne V

Les palans pneumatiques à chaîne REMA s'utilisent dans les ports, sur les navires, dans les offshores, le pétrochimie, les papeteries, l'alimentaire, des forges etc.

Caractéristiques

- Pression d'air 6 bar.
- Le conduit d'air diam 12 mm jusqu'à une longueur < 10 m; diam 20 mm > 10m.
- Limiteur de charge intégré à partir de 1 tonne.
- Frein automatique garantissant le maintien de la charge à n'importe quelle hauteur en cas de coupure de l'alimentation d'air.
- Chaîne de levage galvanisée en grade 8 suivant EN 818/7.

Livraison standard:

- Hauteur de levée 3 m (distance max entre le crochet haut et le crochet bas).
- Commande L = 1,8 m à corde(K) ou boîte à boutons (DK).
- Bac à chaîne pour 3 m hauteur de levée.
- Fins de course haut et bas.

Options

- Hauteurs de levée et de commande plus hautes.
- Bac à chaîne de plus grande capacité.
- Limiteur de charge pour le 500 kg.
- Chariot manuel.
- Filtre/diffuseur d'huile.
- Notre conseil : Afin de garantir un fonctionnement parfait du palan pneumatique, l'air sous pression doit être en permanence filtré et huilé!

KA1S-025DK t/m KA1S-050DK

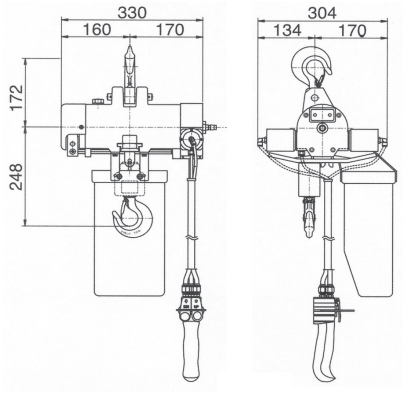

KA1S-100DK

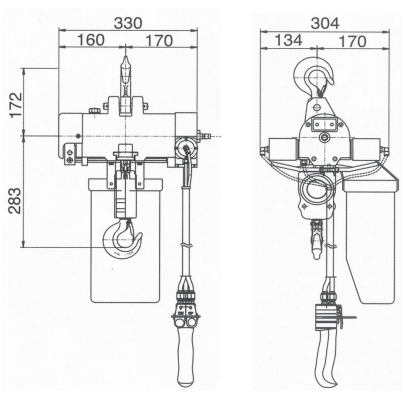

KA2S-100DK t/m KA2S-200DK

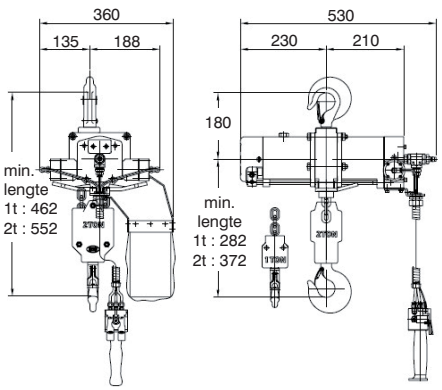

Type	CMU (kg)	Vitesse de levage (m/min)	vitesse de levage NON chargé (m/min)	Nombre de brins	Chaîne de levage (mm)	consommation d'air (litr/sec)	Poids (kg)	Article
KA1S-025K	250	18.0	23.0	1	6.3 x 19.0	27	23	0701001
KA1S-050K	500	12.0	19.0	1	6.3 x 19.0	27	23	0701003
KA1S-100K	1000	6.0	9.5	2	6.3 x 19.0	27	33	0701005
KA2S-100K	1000	6.5	10.0	1	7.1 x 21.0	30	40	0701007
KA2S-200K	2000	3.2	5.0	2	7.1 x 21.0	30	45	0701009
KA1S-025DK	250	18.0	23.0	1	6.3 x 19.0	27	23	0701101
KA1S-050DK	500	12.0	19.0	1	6.3 x 19.0	27	23	0701103
KA1S-100DK	1000	6.0	9.5	2	6.3 x 19.0	27	33	0701105
KA2S-100DK	1000	6.5	10.0	1	7.1 x 21.0	30	40	0701107
KA2S-200DK	2000	3.2	5.0	2	7.1 x 21.0	30	45	0701109

Palan électrique à chaîne Elephant type FAH/FBH 400V 3ph. H

Les palans électriques à chaîne 400 V sont archi solides et disposent d'un carter en acier robuste. Très populaire est sa version complète avec fin de course haut et bas, basse tension de commande 24 V et prises mâles. Le facteur de marge important et la vitesse de levage élevée assurent un fonctionnement optimal et une longévité.

Caractéristiques

- Limiteur de charge.
- Le frein automatique tient la charge à n'importe quelle hauteur souhaitée.
- Protection moteur IP 54.
- Fins de course haut et bas.
- Commande TBT 24 V.
- Câble de commande et d'alimentation sont équipés avec des connecteurs.
- Protection inversion des phases.
- Chaîne de levage galvanisée à haute résistance (grade 8) suivant EN 818/7.
- 400 V 3 phases 50 Hz.

Livraison standard:

- Hauteur de levée 3 m (distance max entre le crochet haut et bas).
- Hauteur de commande avec décharge de traction : 1,8 m.
- Fin de course haut et bas.
- Commande TBT 24 V avec boîte à boutons suspendu.
- Câble d'alimentation de 4 m.
- Bac à chaîne synthétique pour 3 m de hauteur de levage.
- Exclusive du chariot.
- **FAH** = 1 vitesse de levage, **FBH** = 2 vitesses de levage.

Options

- Hauteur de levée et de commande plus hautes.
- Bacs à chaîne plus grands.
- Commande à distance sans fil.
- Chariots.

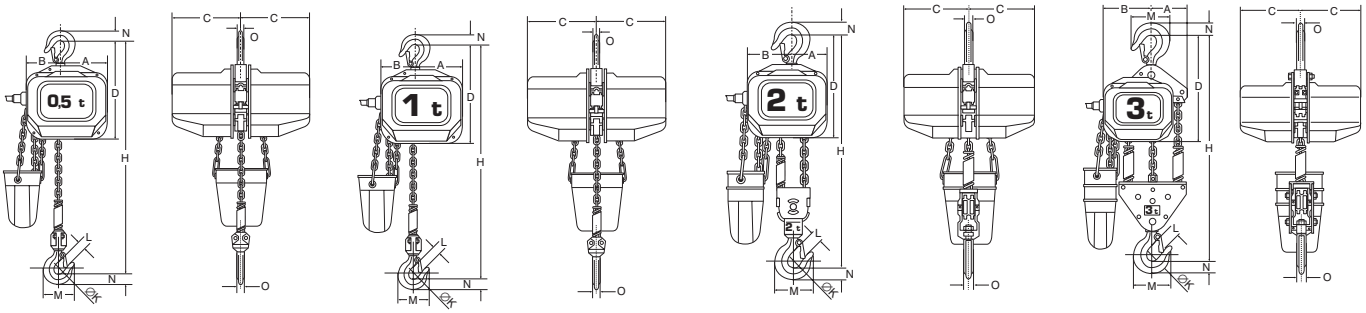

Type	CMU (kg)	Vitesse (m / min)	Facteur de marche 120 sch/h (%)	Nombre de brins	Hauteur de levée max. (m)	Hauteur de construction (mm)	Puissance (kW)	Poids (kg)	Article
FAH05/500	500	7.0	40	1	30	480	0.9	43	0515001
FAH10/1000	1.000	7.6	40	1	30	570	1.6	56	0515003
FAH20/2000	2.000	3.8	40	2	15	710	1.6	64	0515005
FAH30/3000	3.000	2.5	40	3	10	810	1.6	83	0515007

Type	CMU (kg)	Vitesse (m / min)	Facteur de marche 120 sch/h (%)	Nombre de brins	Hauteur de levée max. (m)	Hauteur de construction (mm)	Puissance (kW)	Poids (kg)	Article
FBH05/500	500	7.0/1.8	40/20	1	30	480	0.9/0.25	44	0512013
FBH10/1000	1.000	7.6/1.9	40/20	1	30	570	1.6/0.4	57	0512015
FBH20/2000	2.000	3.8/1.0	40/20	2	15	710	1.6/0.4	65	0512017
FBH30/3000	3.000	2.5/.06	40/20	3	10	810	1.6/0.4	84	0512019

Type	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	H (mm)	K (mm)	L (mm)	M (mm)	N (mm)	O (mm)	Catégorie d'isolement	Courant (V)	Classe de protection IP	FEM 9.511 moteur de levage
FAH05/500	161	124	224	311	480	36	26	86	24	19	E	400	IP54	1Am
FAH10/1000	170	128	239	348	570	43	33	107	31	23	E	400	IP54	1Am
FAH20/2000	133	165	239	372	710	53	42	144	44	30	E	400	IP54	1Am
FAH30/3000	148	208	239	427	810	60	50	165	49	35	E	400	IP54	1Am

Palan électrique à chaîne Elephant type Alpha 230 V monophasé. H

Les palans électriques à chaîne Eléphant Alpha 230V sont compacts et présentent un poids propre très faible (carter en aluminium). Vaste applicabilité grâce au facteur de marche élevé combiné à une vitesse de levage plus élevée.

Caractéristiques

- Limiteur de charge.
- Le frein automatique tient la charge à n'importe quelle hauteur souhaitée.
- Chaîne de levage galvanisée à haute résistance (grade 8) suivant EN 818/7,

Livraison standard:

- Hauteur de levage 3 m (distance max entre le crochet haut et bas).
- Hauteur de commande avec décharge de traction et boîtier à boutons- poussoirs suspendu : 1,8 m.
- Commande directe.
- Câble d'alimentation de 4 m.
- Bac à chaîne synthétique pour 6 m de chaîne, à partir de 6 m, sac synthétique à chaîne.

Options

- Hauteurs de levée et de commande plus hautes.
- Bac à chaîne plus grand > 3 m.Commande radio sans fil sauf type ALC et ALHV.

ALHV



100-250 kg





500 kg



Type	CMU (kg)	Vitesse (m / min)	Facteur de marche 120 sch/h (%)	Chaîne de levage (mm)	Nombre de brins	Hauteur de levée max. (m)	Hauteur de construction (mm)	Puissance (kW)	Poids (kg)	Article
ALH01/100	100	13	30	4 x 12	1	30	325	0.3	15	0513005
ALH16/160	160	15	30	4 x 12	1	30	325	0.6	17	0513007
ALH025/250	250	10	30	4 x 12	1	30	325	0.6	17	0513009
ALH05/500	500	5	30	4 x 12	2	15	415	0.6	20	0513011
ALHB01/100	100	13/4	30	4 x 12	1	30	325	0.3	15	0513015
ALHB016/160	160	15/5	30	4 x 12	1	30	325	0.6	17	0513017
ALHB025/250	250	10/4	30	4 x 12	1	30	325	0.6	17	0513019
ALHB05/500	500	5/2	30	4 x 12	2	15	415	0.6	20	0513021
ALHV01/100	100	1~13	30	4 x 12	1	30	325	0.3	15	0513101
ALHV16/160	160	1~15	30	4 x 12	1	30	325	0.6	17	0513103
ALHV025/250	250	1~10	30	4 x 12	1	30	325	0.6	17	0513105
ALHV05/500	500	0.5~5.0	30	4 x 12	2	15	415	0.6	20	0513107

Type	A (mm)	H (mm)	Catégorie d'isolement	Facteur de marche 120 sch/h (%)	FEM 9.511 moteur de levage	Courant (V)	Classe de protection IP	Puissance (kW)
ALH01/100	177	325	B	30	1Am	230	IP54	0.3
ALH16/160	233	325	B	30	1Am	230	IP54	0.6
ALH025/250	233	325	B	30	1Am	230	IP54	0.6
ALH05/500	233	415	B	30	1Am	230	IP54	0.6
ALHB01/100	177	325	B	30	1Am	230	IP54	0.3
ALHB016/160	233	325	B	30	1Am	230	IP54	0.6
ALHB025/250	233	325	B	30	1Am	230	IP54	0.6
ALHB05/500	233	415	B	30	1Am	230	IP54	0.6
ALHV01/100	177	325	B	30	1Am	230	IP54	0.3
ALHV16/160	233	325	B	30	1Am	230	IP54	0.6
ALHV025/250	233	325	B	30	1Am	230	IP54	0.6
ALHV05/500	233	415	B	30	1Am	230	IP54	0.6

ALH - ALHB

Palan électrique à chaîne Elephant Alpha 400V 3Ph. H

Les palans électriques à chaîne Elephant type Alpha 400V sont compacts, faible propre poids (carter en aluminium). Application universelle grâce au facteur de marge élevé combiné avec une vitesse de levage élevée.

Caractéristiques

- Limiteur de couple contre les surcharges.
- Le frein automatique tient la charge à n'importe quelle hauteur souhaitée.
- Chaîne de levage galvanisée à haute résistance (grade 8) suivant EN 818/7,

Livraison standard:

- Hauteur de levée 3 m (distance max entre le crochet haut et bas).
- Hauteur de commande avec connecteur anti-arrachement: 1,8 m.
- Commande TBT avec boîte de commande suspendue + arrêt d'urgence, commande directe sans fin de course.
- Avec câble d'alimentation L = 4 m.
- Bac à chaîne synthétique pour 6 m de chaîne, à partir de 6 m, sac synthétique à chaîne.
- Fixe à crochet.

Options

- Hauteurs de levée et de commande plus hautes.
- Bacs à chaîne adaptés au hauteurs.
- Chariots.



100-250 kg





500 kg



Type	CMU (kg)	Vitesse (m / min)	Facteur de marche 120 sch/h (%)	Chaîne de levage (mm)	Nombre de brins	Hauteur de levée max. (m)	Hauteur de construction (mm)	Puissance (kW)	Poids (kg)	Article
ALC015/150	150	9.0	40	4 x 12	1	30	325	0.55	18	0514001
ALC025/250	250	9.0	40	4 x 12	1	30	325	0.55	18	0514003
ALC05/500	500	4.5	40	4 x 12	2	15	415	0.55	22	0514005

Type	A (mm)	H (mm)	Catégorie d'isolement	Facteur de marche 120 sch/h (%)	FEM 9.511 moteur de levage	Courant (V)	Classe de protection IP	(VAC)	Puissance (kW)
ALC015/150	203	325	E	40	2m	400	IP54	400/24	0.55
ALC025/250	203	325	E	40	2m	400	IP54	400/24	0.55
ALC05/500	203	415	E	40	2m	400	IP54	400/24	0.55

NOUVEAU

Palan électrique à chaîne ELEPHANT BETA 230 V H

Le palan électrique à chaîne ELEPHANT Beta 230V est très compact et idéal pour les traveaux sur chantiers et facile à emporter dans les camionettes des ouvriers, grâce à son propre poids faible et ses petits encombrements.

Caractéristiques

- Avec limiteur de couple.
- Avec frein intégré qui tient la charge à n'importe quel endroit.
- Propre poids très faible.
- Compact.
- Chaîne de levage HR galvanisée.

Livraison standard:

- Hauteur de levée standard 3m (distance max. entre crochet supérieur et inférieur).
- Longeur de commande 1,80 m avec boîte à boutons et arrêt d'urgence (commande directe).
- Avec 3 m câble d'alimentation.
- Avec bac à chaîne cap max 10 m. Fixe à crochet.

Options

- Hauteurs de levée et de manoeuvre plus hautes.
- Chariot manuel.

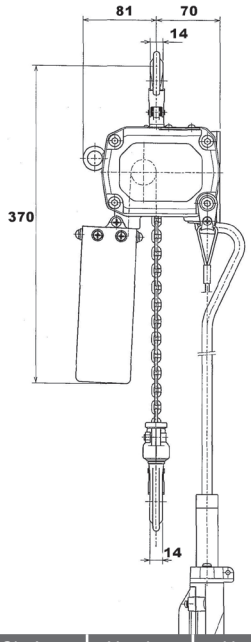

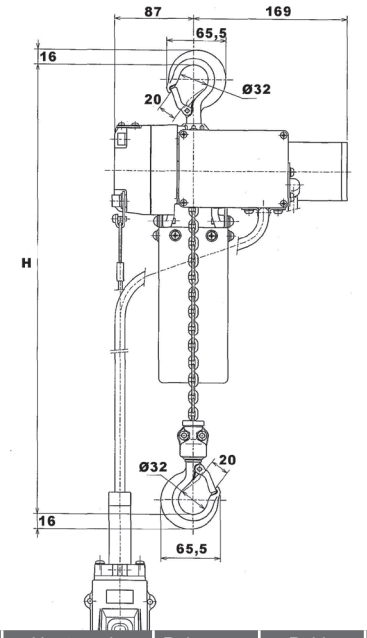

Type	CMU (kg)	Vitesse (m / min)	Facteur de marche 180 sch/h (%)	Chaîne de levage (mm)	Nombre de brins	Hauteur de levée max. (m)	Hauteur de construction (mm)	Puissance (kW)	Poids (kg)	Article
BETA-H/125/3M	125	6.5	30	3 x 9	1	10	280	0.18	7.5	0511001-3
BETA-H/200/3M	200	3.8	30	3 x 9	1	10	280	0.18	7.5	0511003-3

Type	H (mm)	Catégorie d'isolement	Facteur de marche 180 sch/h (%)	FEM 9.511 moteur de levage	Courant (V)	Classe de protection IP	Puissance (kW)
BETA0125/125	280	B	30	1Am	230	IP54	0.18
BETA0200/200	280	B	30	1Am	230	IP54	0.18

Chariot électrique Elephant type MAS H

Le chariot électrique Elephant type MAS seulement en combinaison avec un palan électrique Elephant FAH ou FBH 400V/24V.

Veuillez communiquer la largeur de fer svp

Caractéristiques

- Simple axe.
- 1 vitesse de translation.
- Avec protection anti-casse galets et anti-inclinaison.
- Commande TBT 24V avec boîte à boutons avec arrêt d'urgence.
- Connexion prise facile.

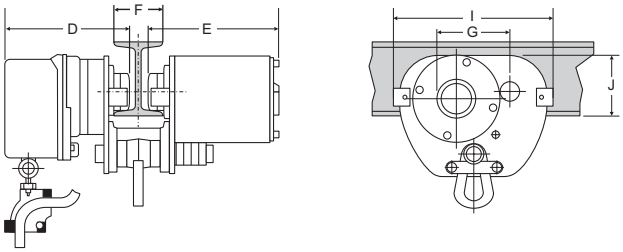

Type	CMU (kg)	Largueur de fer (mm)	Vitesse (m/min)	Courant (V)	Tension (VAC)	Classe de protection IP	Fac-teur de marche 120 sch/h (%)	Catégorie d'isolement	Puissance (kW)	Rayon minimal (mm)	Poids (kg)	Article
MAS-0.5	500	75-300	10	400	24	IP54	30	E	0,4	1100	31	0920001
MAS-1.0	1000	75-300	10	400	24	IP54	30	E	0,4	1100	31	0920003
MAS-2.0	2000	100-300	10	400	24	IP54	30	E	0,4	1500	40	0920005
MAS-3.0	3000	100-300	10	400	24	IP54	30	E	0,4	1500	64	0920007

Type	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	I (mm)	J (mm)
MAS-0.5	228	248	75-300	120	242	102
MAS-1.0	228	248	75-300	120	242	102
MAS-2.0	245	265	100-300	148	288	120
MAS-3.0	234	318	100-300	117	310	154

Chariot élèctrique REMA type EEFS H

À combiné avec tout palan.

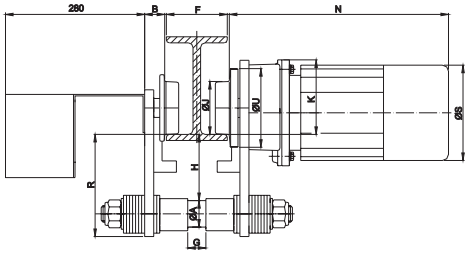

Caractéristiques

- Broche unique.
- 2 vitesses 5/20 m/min.
- Dispositifs anti-basculement et antichute.
- Galets en acier.
- Commande et boîtier: non inclus.

Type	CMU (kg)	Largueur de fer (mm)	Vitesse (m/min)	Courant (V)	Tension (VAC)	Classe de protection IP	Fac-teur de marche 120 sch/h (%)	Catégorie d'isolement	Puissance (kW)	Rayon minimal (mm)	Poids (kg)	Article
EEFS10	1000	66-300	5/20	400	24	IP54	40 / 120	F	0.04/0.18	1000	22	0821001
EEFS20	2000	66-300	5/20	400	24	IP54	40 / 120	F	0.04/0.18	1500	25	0821003
EEFS32	3200	82-300	5/20	400	24	IP54	40 / 120	F	0.04/0.18	2000	40	0821005

Type	A (mm)	B (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	J (mm)	K (mm)	N (mm)	R (mm)	S (mm)	U (mm)
EEFS10	28 / 32 / 35	26,5	66-300	24	71	70	122	356	109	140	104
EEFS20	35 / 40 / 45	26,5	66-300	24	87,5	70	122	356	135	140	104
EEFS32	45 / 50 / 55	28	82-300	32	93	103	122	356	156	140	141

Veuillez communiquer la largeur de fer svp

Palan électrique à chaîne REMA type SR 400V, commande directe V

La série SR de Rema est un palan modulaire et modern, son avantage est le facteur de marche important.

Caractéristiques

- 400 V, 3 phases 50 Hz – commande directe, IP 55, classe d'isolation E.
- Hauteur perdue réduite.
- Facteur de marche important grâce au moteur de levage refroidi à l'air.
- Peut fonctionner dans un climat tropical également.
- Grâce au façon de construction modulaire, il est facile à réparer et à entretenir.
- Le limiteur de couple breveté répond aux toutes exigences de sécurité, même en cas de surcharge ou de problèmes de démarrage, la charge ne tombera jamais.
- Le frein tient la charge à n'importe quelle hauteur désirée.
- Grâce au façon de construction modulaire, le moteur, le système de mise en marche fermé et les freins peuvent être remplacés indépendant de l'un à l'autre.
- Grâce à la chaîne et au système de blocage brevetés, il peut être converti facilement d'un brin à deux brins.
- Chaîne de levage galvanisée, classe DAT (grade 8) suivant EN 818/7).

Livraison standard:

- Hauteur de levée 3 m (distance max entre le crochet haut et bas).
- Hauteur de commande 1,8 m, commande directe (SANS fin de course).
- Câble d'alimentation L = 1 m et bac à chaîne.
- Fixe à crochet (sauf SR110 et SR111 :platine de suspension à simple trou,)

Options

- Hauteur de levée et commande plus hautes.
- Bac à chaîne plus grand.
- Les tensions et fréquences différent.
- Commande à distance sans fil.
- Chariot manuel ou électrique.

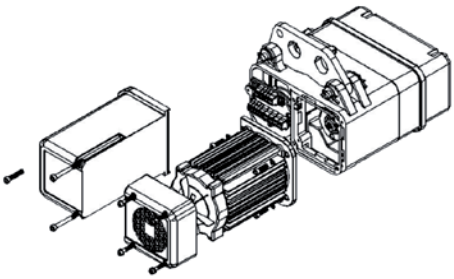

construction modulaire du palan SR

Type	CMU (kg)	Vitesse (m / min)	Nombre de brins	Chaîne de levage (mm)	FEM 9.511 moteur de levage	Facteur de marche (ED%-sw/h)	Puissance moteur (kW)	Bac à chaîne standard pour hauteur (m)	Bac à chaîne cap > 3m jusqu'au (A) (m)	Type chariot	Poids (kg)	Article
SR020/52-125KG-DIREKT	125	8	1	4.0 x 12	3m	60/360	0.25	12	30	500	16	0860000
SR021/53-125KG-DIREKT	125	8/2	1	4.0 x 12	3m	60/40/240	0,32/0,08	12	30	500	16	0860001
SR021/52-160KG-DIREKT	160	6/1.5	1	4.0 x 12	3m	40/25-240	0.32/0.08	12	30	500	16	0860002
SR021/51-250KG-DIREKT	250	8/2	1	4.0 x 12	2m	40/25/240	0.32/0.08	12	30	500	17	0860003
SR0020/53-250KG-DIREKT	250	6	1	4.0 x 12	2m	60/240	0.55	12	30	500	17	0860006
SR021/53-250KG-DIREKT	250	4/1	2	4.0 x 12	3m	50/40/240	0.32/0.08	6	15	500	18	0860007
SR021/52-320KG-DIREKT	320	3/0.75	2	4.0 x 12	3m	40/25/240	0.32/0.08	6	15	500	17	0860004
SR021/51-500KG-DIREKT	500	4/1	2	4.0 x 12	2m	40/25/240	0.32/0.08	6	15	500	18	0860009
SR030/50-500KG-DIREKT	500	6	2	5.2 x 15	2m	60/240	0.55	4	12	500	18	0860011
SR030/52-500KG-DIREKT	500	8	1	5.2 x 15	2m	40/240	0.7	8	25	1000	18	0860013
SR071/53-500KG-DIREKT	500	10/2.5	1	7.2 x 21	2m	60/25/240	0.9/0.2	5	17	1000	45	0860017
SR070/54-800KG-DIREKT	800	8	1	7.2 x 21	2m	60/240	1.1	5	17	2000	39	0860025
SR030/52-1000KG-DIREKT	1000	4	2	5.2 x 21	1Bm	40/240	0.7	4	12	1000	20	0860015
SR071/53-1000KG-DIREKT	1000	5/1.25	2	7.2 x 21	2m	60/25/240	0.9/0.2	4	8	1000	53	0860019
SR071/55-1000KG-DIREKT	1000	6/1.5	1	7.2 x 21	1Am	60/25/240	1.1/0.2	5	17	2000	45	0860029
SR070/53-1000KG-DIREKT	1000	10	1	7.2 x 21	1Am	60/240	1.7	5	17	2000	45	0860033
SR070/56-1250KG-DIREKT	1250	8	1	7.2 x 21	1Bm	60/240	1.7	5	17	3200	45	0860037
SR090/55-1600KG-DIREKT	1600	8	1	9.0 x 27	2m	60/240	2.2	10	18	3200	70	0860041
SR070/54-1600KG-DIREKT	1600	4	2	7.2 x 21	2m	60/240	1.1	4	8	2000	53	0860027
SR071/55-2000KG-DIREKT	2000	3/0.75	2	7.2 x 21	1Am	60/25/240	1.1/0.2	4	8	2000	53	0860031
SR070/53-2000KG-DIREKT	2000	5	2	7.2 x 21	1Am	60/240	1.7	4	8	2000	53	0860035
SR070/56-2500KG-DIREKT	2500	4	2	7.2 x 21	1Bm	60/240	1.7	4	8	3200	53	0860039
SR090/55-3200KG-DIREKT	3200	4	2	9.0 x 27	2m	60/240	2.2	5	9	3200	79	0860043

Type	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	G (mm)	G1 (mm)	G2 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	J (mm)
SR020/52-125KG-DIREKT	212	192	218	58	27	354	432	401	409	487	456	20
SR021/53-125KG-DIREKT	212	192	218	58	27	354	432	401	409	487	456	20
SR021/52-160KG-DIREKT	212	192	218	58	27	354	432	401	409	487	456	20
SR021/51-250KG-DIREKT	212	192	218	58	27	354	432	401	409	487	456	20
SR0020/53-250KG-DIREKT	212	192	218	58	27	354	432	401	409	487	456	20
SR021/53-250KG-DIREKT	212	192	218	58	27	407	485	454	409	487	456	22
SR021/52-320KG-DIREKT	212	192	218	58	27	407	485	454	409	487	456	22
SR021/51-500KG-DIREKT	212	192	218	58	27	407	485	454	409	487	456	22
SR030/50-500KG-DIREKT	212	192	218	58	27	407	485	454	409	487	456	22
SR030/52-500KG-DIREKT	212	192	218	58	30	354	432	410	409	487	456	20
SR071/53-500KG-DIREKT	266	232	274	58	30	404	492	468	451	539	577	22
SR070/54-800KG-DIREKT	266	232	274	58	30	404	492	460	451	539	507	22
SR030/52-1000KG-DIREKT	212	192	218	58	30	407	485	463	409	487	456	22
SR071/53-1000KG-DIREKT	266	232	274	58	30	514	602	570	511	599	567	28
SR071/55-1000KG-DIREKT	266	232	274	58	30	404	492	460	451	539	507	22
SR070/53-1000KG-DIREKT	266	232	274	58	30	404	492	460	451	539	507	22
SR070/56-1250KG-DIREKT	266	232	274	85	34	421	492	480	468	539	527	22
SR090/55-1600KG-DIREKT	358	285	359	85	34	491	616	550	619	744	678	28
SR070/54-1600KG-DIREKT	266	232	274	58	30	514	602	570	511	599	567	28
SR071/55-2000KG-DIREKT	266	232	274	58	30	514	570	602	511	599	567	28
SR070/53-2000KG-DIREKT	266	232	274	58	30	514	602	570	511	599	567	28
SR070/56-2500KG-DIREKT	266	232	274	85	34	531	602	590	528	599	587	28
SR090/55-3200KG-DIREKT	358	285	359	85	34	600	725	659	619	744	678	30

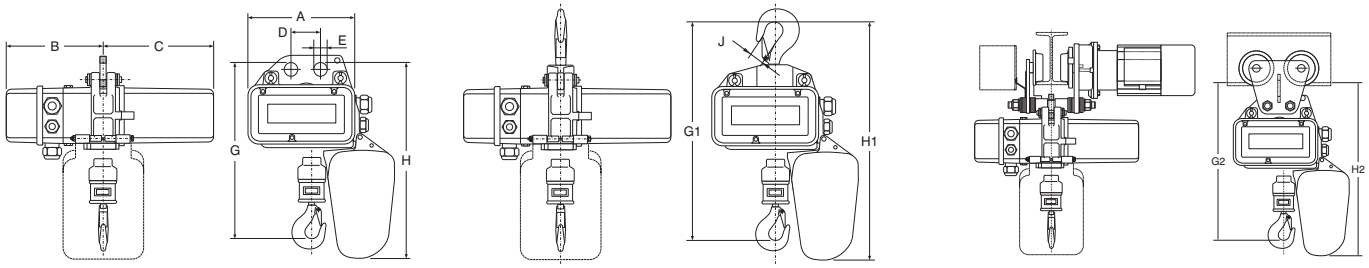

Palan électrique à chaîne REMA type SR 400 V. Commande 24V V

La série SR de Rema est un palan modulaire et modern, son avantage est le facteur de marche plus élevé.

Caractéristiques

- 400 V, 3 phases 50 Hz – commande TBT 24 V, IP 55, classe d'isolation E.
- Idem SR 400 commande directe page 21.

Livraison standard:

- Hauteur de levée 3 m (distance max entre le crochet haut et bas).
- Hauteur de commande 1,8 m TBT 24 V avec fin de course haut et bas.
- Câble d'alimentation l = 1 m et bac à chaîne.
- Fixe à crochet (sauf SR110 et SR111 : platine de suspension à simple trou)

Options

- Hauteurs de levée et de commande plus hautes.
- Bac à chaîne plus grand.
- Autres tensions et/ou fréquences.
- Commande à distance sans fil.
- Chariot manuel ou électrique.

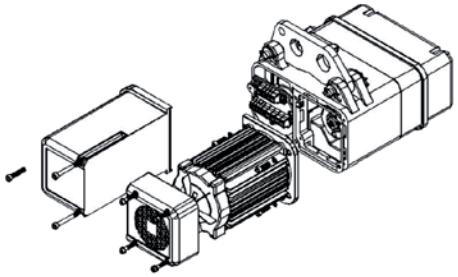

construction modulaire du palan SR

Type	CMU (kg)	Vitesse (m / min)	Nombre de brins	Chaîne de levage (mm)	FEM 9.511 moteur de levage	Facteur de marche (ED%-sw/h)	Puissance moteur (kW)	Bac à chaîne standard pour hauteur (m)	Bac à chaîne cap > 3m jusqu'au (A) (m)	Type chariot	Poids (kg)	Article
SR020/52-125KG-24V	125	8	1	4.0 x 12	3m	60/360	0.25	12	30	500	16	0861000
SR021/53-125KG-24V	125	8/2	1	4.0 x 12	3m	60/40/240	0.32/0.08	12	30	500	16	0861001
SR021/52-160KG-24V	160	6/1.5	1	4.0 x 12	3m	40/25/240	0.32/0.08	12	30	500	16	0861002
SR021/51-250KG-24V	250	8/2	1	4.0 x 12	2m	40/25/240	0.32/0.08	12	30	500	17	0861003
SR020/53-250KG-24V	250	6	1	4.0 x 12	2m	60/240	0.55	12	30	500	17	0861006
SR021/53-250KG-24V	250	4/1	2	4.0 x 12	3m	60/40/240	0.32/0.08	6	15	500	18	0861007
SR021/52-320KG-24V	320	3/0.75	2	4.0 x 12	3m	40/25/240	0.32/0.08	6	15	500	17	0861004
SR021/51-500KG-24V	500	4/1	2	4.0 x 12	2m	40/25/240	0.32/0.08	6	15	500	18	0861009
SR030/50-500KG-24V	500	6	2	5.2 x 15	2m	60/240	0.55	4	12	500	18	0861011
SR030/52-500KG-24V	500	8	1	5.2 x 15	2m	40/240	0.7	8	25	1000	18	0861013
SR071/53-500KG-24V	500	10/2.5	1	7.2 x 21	2m	60/25/240	0.9/0.2	5	17	1000	45	0861017
SR070/54-800KG-24V	800	8	1	7.2 x 21	2m	60/240	1.1	5	17	2000	39	0861025
SR030/52-1000KG-24V	1000	4	2	5.2 x 15	1Bm	40/240	0.7	4	12	1000	20	0861015
SR071/53-1000KG-24V	1000	5/1.25	2	7.2 x 21	2m	60/25/240	0.9/0.2	4	8	1000	53	0861019
SR071/55-1000KG-24V	1000	6/1.5	1	7.2 x 21	1Am	60/25/240	1.1/0.2	5	17	2000	45	0861029
SR070/53-1000KG-24V	1000	10	1	7.2 x 21	1Am	60/240	1.7	5	17	2000	45	0861033
SR070/56-1250KG-24V	1250	8	1	7.2 x 21	1Bm	60/240	1.7	5	17	3200	45	0861037
SR090/55-1600KG-24V	1600	8	1	9.0 x 27	2m	60/240	2.2	10	18	3200	70	0861041
SR091/56 1600KG-24V	1600	10/2.5	1	9.0 x 27	2m	60/25/240	3/0.75	10	18	3200	78	0861045
SR070/54-1600KG-24V	1600	4	2	7.2 x 21	2m	60/240	1.1	4	8	2000	53	0861027
SR071/55-2000KG-24V	2000	3/0.75	2	7.2 x 21	1Am	60/25/240	1.1/0.2	4	8	2000	53	0861031
SR070/53-2000KG-24V	2000	5	2	7.2 x 21	1Am	60/240	1.7	4	8	2000	53	0861035
SR110/52-2500KG-24V	2500	10	1	9.0 x 27	2m	60/240	4	6	12	6300	90	0861049
SR111/52-2500KG-24V	2500	10/2.5	1	9.0 x 27	2m	40/25/240	4.4/1.0	6	12	6300	108	0861053
SR070/56-2500KG-24V	2500	4	2	7.2 x 21	1Bm	60/240	1.7	4	8	3200	53	0861039
SR090/55-3200KG-24V	3200	4	2	9.0 x 27	2m	60/240	2.2	5	9	3200	79	0861043
SR091/56-3200KG-24V	3200	5/1.25	2	9.0 x 27	2m	60/25/240	3/0.75	5	9	3200	88	0861047
SR111/54-3200KG-24V	3200	8/2	1	11.3 x 31	1Bm	25/25/150	4.4/1.0	6	12	6300	108	0861057
SR110/52-5000KG-24V	5000	5	2	11.3 x 31	2m	40/240	4	3	6	6300	107	0861051
SR111/52-5000KG-24V	5000	5/1.25	2	11.3 x 31	2m	40/25/240	4.4/1.0	3	6	6300	125	0861055
SR111/54-6300KG-24V	6300	4/1	2	11.3 x 31	1Bm	25/25/150	4.4/1.0	3	6	6300	125	0861059

Type	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	G (mm)	G1 (mm)	G2 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	J (mm)
SR020/52-125KG-24V	212	192	218	58	27	354	432	401	409	487	456	20
SR021/53-125KG-24V	212	192	218	58	27	354	432	378	409	487	477	20
SR021/52-160KG-24V	212	192	218	58	27	354	432	401	409	487	456	20
SR021/51-250KG-24V	212	192	218	58	27	354	432	401	409	487	456	20
SR020/53-250KG-24V	212	192	218	58	27	354	432	401	409	487	456	20
SR021/53-250KG-24V	212	192	218	58	27	407	485	454	409	487	456	22
SR021/52-320KG-24V	212	192	218	58	27	407	485	454	409	487	456	22
SR021/51-500KG-24V	212	192	218	58	27	407	485	454	409	487	456	22
SR030/50-500KG-24V	212	192	218	58	27	407	485	454	409	487	456	22
SR030/52-500KG-24V	212	192	218	58	30	354	432	410	409	487	456	20
SR071/53-500KG-24V	266	232	274	58	30	404	492	460	451	539	507	22
SR070/54-800KG-24V	266	232	274	58	30	404	492	460	451	539	507	22
SR030/52-1000KG-24V	212	192	218	58	30	407	485	463	409	487	456	22
SR071/53-1000KG-24V	266	232	274	58	30	514	602	570	511	599	567	28
SR071/55-1000KG-24V	266	232	274	58	30	404	492	460	451	539	507	22
SR070/53-1000KG-24V	266	232	274	58	30	404	492	460	451	539	507	22
SR070/56-1250KG-24V	266	232	274	85	34	421	492	480	468	539	527	22
SR090/55-1600KG-24V	358	285	359	85	34	491	616	550	619	744	678	28
SR091/56 1600KG-24V	358	285	359	85	34	491	616	550	619	744	678	28
SR070/54-1600KG-24V	266	232	274	58	30	514	602	570	511	599	567	28
SR071/55-2000KG-24V	266	232	274	58	30	514	602	570	511	599	567	28
SR070/53-2000KG-24V	266	232	274	58	30	514	602	570	511	599	567	28
SR110/52-2500KG-24V	358	285	363	120	47	610	728	676	671	790	738	30
SR111/52-2500KG-24V	358	285	410	120	47	610	728	676	671	790	738	30
SR070/56-2500KG-24V	266	232	274	85	34	531	602	590	528	599	587	28
SR090/55-3200KG-24V	358	285	359	85	34	600	725	659	619	744	678	30
SR091/56-3200KG-24V	358	285	359	85	34	600	725	659	619	744	678	30
SR111/54-3200KG-24V	358	285	410	120	47	610	728	676	671	790	738	30
SR110/52-5000KG-24V	358	285	363	120	47	740	858	806	671	790	738	42
SR111/52-5000KG-24V	358	285	410	120	47	740	858	806	671	790	738	42
SR111/54-6300KG-24V	358	285	410	120	47	740	858	806	671	790	738	42

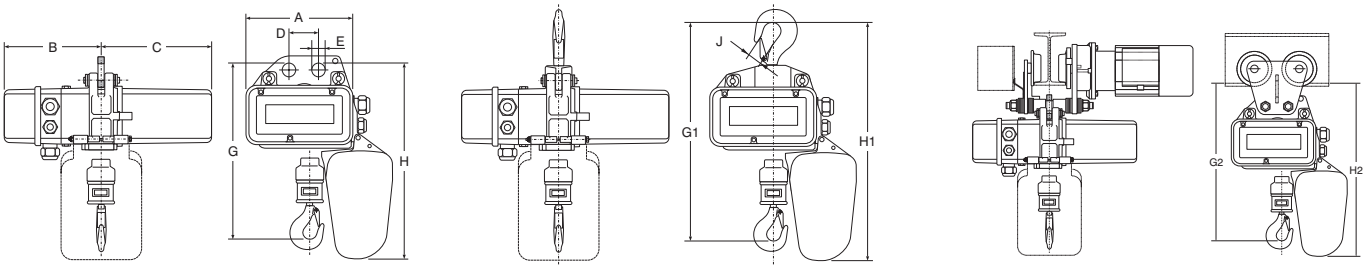

Modèles inversés pour le spectacle

Chariot manuel REMA type HFN V

Chariot manuel REMA type HFN : uniquement en assemblage avec palan électrique REMA type SR.

Caractéristiques

Veuillez communiquer la largeur de fer svp

- Double axe portant.
- Galets en acier.
- Support anti-casse galets et anti-inclinaison et arrêt de chute.
- Exclusive platine de montage (sur demande).

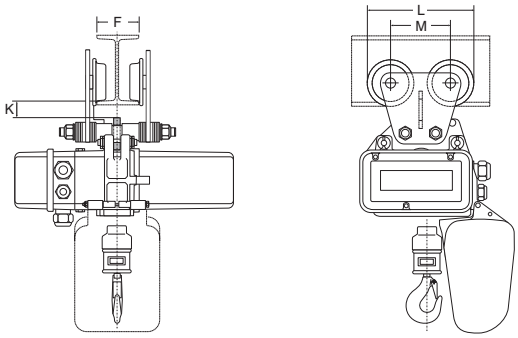

Type	CMU (kg)	Diamètre galets (mm)	F (mm)	K (mm)	L (mm)	M (mm)	Poids (kg)	Article
HFN500	500	70	50-300	33	200	112	8	0814001
HFN1000	1000	70	66-300	35	200	112	10	0814002
HFN2000	2000	70	66-300	35	200	112	10	0814003
HFN3200	3200	103	82-300	35	288.5	152.5	22	0814005
HFN6300	6300	103	140-310	36	351	191	47	0814007



Chariot électrique REMA type EFS V

Le chariot électrique REMA type EFS seulement en combinaison avec un palan électrique REMA SR-400/24V.

Veuillez communiquer la largeur de fer svp

Caractéristiques

- 400V, 3 phases, 50 Hz.
- Double axe portant.
- 1 ou 2 vitesses de translation.
- Support anti-casse galets et anti-inclinaison et un arrêt de chute.
- Commande TBT à 24 V livré sans boîte à boutons .
- Sans contres galets, Sans platines de fixation ou d'assemblage.

Type	CMU (kg)	Courant (V)	Facteur de marche (ED%-sw/h)	Catégorie d'isolement	Classe de protection IP	Vitesse de déplacement (m/min)	Moteur (kW)	Poids (kg)	Article
EFS500-16	500	400	40 / 120	F	IP54	16	0.12	17	0817001
EFS1000-16	1000	400	40 / 120	F	IP54	16	0.12	17	0817003
EFS2000-16	2000	400	40 / 120	F	IP54	16	0.12	17	0817005
EFS500-5/20	500	400	40 / 120	F	IP54	5/20	0.04/0.18	19	0818001
EFS1000-5/20	1000	400	40 / 120	F	IP54	5/20	0.04/0.18	19	0818003
EFS2000-5/20	2000	400	40 / 120	F	IP54	5/20	0.04/0.18	18	0818005
EFS3200	3200	400	40 / 120	F	IP54	5/20	0.04/0.18	34	0818007
EFS6300	6300	400	40 / 120	F	IP54	4/16	0.04/0.18	34	0818009
EFS12500	12500	400	40 / 120	F	IP54	4/16	0.12/0.55	63	0818011

Type	Diamè-tre roue motrice (mm)	F (mm)	K (mm)	L1 (mm)	M (mm)	N (mm)	O (mm)	Rayon mini-mal (mm)
EFS500-16	70	50-300	33	216	112	220	142	1000
EFS1000-16	70	66-300	38	216	112	220	146	1000
EFS2000-16	70	66-300	38	216	112	220	146	1500
EFS500-5/20	70	50-300	33	216	112	292	280	1000
EFS1000-5/20	70	66-300	38	216	112	292	280	1000
EFS2000-5/20	70	66-300	35	216	112	292	280	1000
EFS3200	103	82-300	38	293.5	152.5	385	280	1500
EFS6300	103	90-310	38	293.5	152.5	409	280	2000
EFS12500	103	140-310	38	351	191	409	280	2500

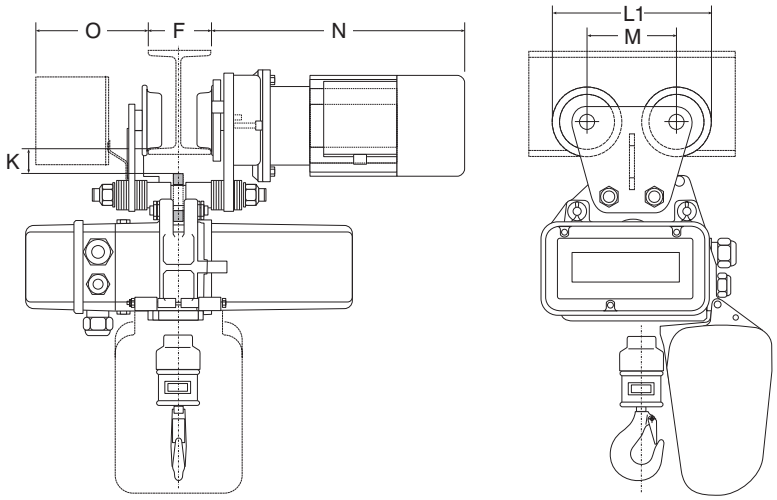

Palan électrique à chaîne REMA type LK-13 400V/24V V

Les derniers décennies le palan REMA LK s'a manifesté dans des situations d'utilisation différentes comme un appareil fiable, qu'on peut utiliser en tout sécurité.

Caractéristiques

- Charges de levage plus élevées jusqu' à 25 tonne.
- Limiteur de charge par une combinaison frein/ limiteur de couple breveté, empêchant la descente de la charge, même en cas de surcharge.
- Le frein tient la charge sur n'importe quelle hauteur souhaitée.
- Fins de course haut et bas.
- Facteur de marche plus haut en combinaison avec des vitesses plus élevées.
- Chaîne de levage galvanisée à haute résistance (grade 8) suivant EN 818/7,

Livraison standard:

- Hauteur de levée 3 m (distance max entre le crochet haut et bas).
- Hauteur de commande 1,8 m avec boîte de commande très basse tension (TBT) 24 V.
- Avec fin de course haut et bas.
- Câble d'alimentation L = 1 m sans prise.
- Bac à chaîne.
- Platine de suspension à deux trous.
- Sans chariot, ni crochet de suspension.

Options

- Hauteur de levée et de commande plus élevée.
- Bac à chaîne plus grand.
- Des tensions et fréquences opérationnelles différer.
- Commande à distance sans fil.
- Crochet de suspension.
- Chariot électrique type EFS 12500 pour tout type de palan.
- Charges plus élevées jusqu''a 25 tonnes.

LK samenbouw met oog-ophanging

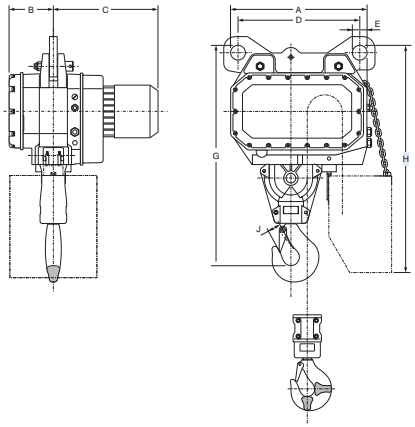

LK samenbouw met loopkat

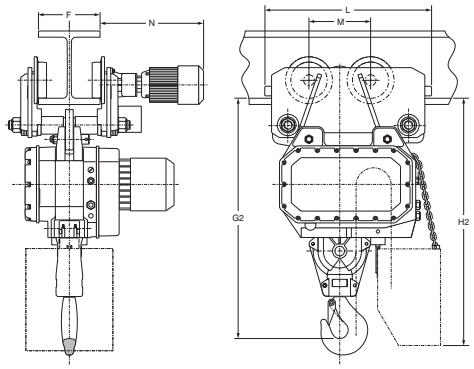

Type	CMU (kg)	Vitesse (m / min)	Nombre de brins	Chaîne de levage (mm)	FEM 9.511 moteur de levage	Facteur de marche (ED%-sw/h)	Puissance moteur (kW)	Bac à chaîne standard pour hauteur (m)	Bac à chaîne cap > 3m jusqu'au (A) (m)	Type chariot	Poids (kg)	Article
LK-13/5000	5.000	5.6/1.4	1	16 x 45	1Am	60/40/180	6.0/1.3	10	16	12500	180	0803037
LK-13/6300	6.300	5.6/1.4	1	16 x 45	1Bm	60/40/150	6.4/1.6	10	16	12500	180	0803039
LK-13/8000	8.000	2.8/0.7	2	16 x 45	2m	60/40/240	6.0/1.3	5	8	12500	199	0803041
LK-13/10000	10.000	2.8/0.7	2	16 x 45	1Am	60/40/180	6.4/1.6	5	8	12500	199	0803043
LK-13/12500	12.500	2.8/0.7	2	16 x 45	1Bm	60/40/150	6.4/1.6	5	8	12500	199	0803045

Type	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	G2 (mm)	H (mm)	H2 (mm)	J (mm)	L (mm)	M (mm)	N (mm)
LK-13/5000	434	500	66	140-310	823	903	957	1036	52	700	256	430
LK-13/6300	434	500	66	140-310	823	903	957	1036	52	700	256	430
LK-13/8000	434	500	66	140-310	917	1287	957	1036	52	700	256	430
LK-13/10000	434	500	66	140-310	917	1287	957	1036	52	700	256	430
LK-13/12500	434	500	66	140-310	917	1287	957	1036	52	700	256	430

Palan électrique à chaîne monophasé REMA type SR 230V V

Le palan électrique à chaîne REMA type SR 230 V est un palan modulaire et modern, son avantage est le facteur de marche important. Pour le branchement à une phase, il faut utiliser un câble d'une section minimale de 2.5 mm². Pour l'alimentation au courant sur chantier, il faut utiliser un câble aussi court possible, pour minimiser la baisse de tension.

Caractéristiques

- Moteur spécial ayant des charges hautes thermiques.
- Facteur de marche élevé pour permettre une hauteur de levée plus haute.
- Sécurité maximale grâce à la combinaison limiteur-frein.
- Les freins se bloquent à n'importe quelle hauteur désirée.
- Commande directe (sans fins de course).
- Fixe à crochet ou en combinaison avec un chariot manuel type HFN.
- Chaîne de levage galvanisée à haute résistance (grade 8) suivant EN 818/7.

Livraison standard:

- Hauteur de levée 3 m (distance max entre le crochet haut et bas).
- Hauteur de commande 1,80 m avec boîte à boutons + arrêt d'urgence (commande directe 230 V) .
- Câble d'alimentation L = 1 m sans prise.
- Bac à chaîne.
- Fixe à crochet.

Options

- Hauteur de levée plus haute et câble de commande plus élevé.
- Bac à chaîne plus grand.
- Commande à distance sans fil.
- Rallonge de câble de commande.
- Chariot manuel type HFN.
- Commande 24 V avec fins de courses.
- Ne pas livrable avec chariot électrique.







Type	CMU (kg)	Vitesse (m / min)	Nombre de brins	Chaîne de levage (mm)	FEM 9.511 moteur de levage	Facteur de marche (ED%-sw/h)	Puissance moteur (kW)	Bac à chaîne standard pour hauteur (m)	Bac à chaîne cap > 3m jusqu'au (A) (m)	Type chariot	Poids (kg)	Numero darticle
SR050/01-125KG-DIREKT	125	24	1	5.2 x 15	3m	40/240	0.55	8	25	HFN500	33	0801101
SR020/01-250KG-DIREKT	250	8	1	4.0 x 12	2m	40/240	0.35	12	30	HFN500	16	0801103
SR020/01-500KG-DIREKT	500	4	2	4.0 x 12	2m	40/240	0.35	6	15	HFN500	17	0801105
SR050/02-500KG-DIREKT	500	8	1	5.2 x 15	1Am	40/240	0.7	8	25	HFN1000	33	0801107
SR050/02-1000KG-DIREKT	1000	4	2	5.2 x 15	1Am	40/240	0.7	4	12	HFN1000	35	0801109
SR070/01-1000KG-DIREKT	1000	6	1	7.2 x 21	1Am	40/240	1.1	5	17	HFN2000	36	0801115
SR070/01-2000KG-DIREKT	2000	3	2	7.2 x 21	1Am	40/240	1.1	4	8	HFN2000	41	0801117

Type	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	G (mm)	G1 (mm)	G2 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	J (mm)
SR050/01-125KG-DIREKT	266	232	274	58	30	390	462	436	449	522	505	20
SR020/01-250KG-DIREKT	212	192	218	58	27	354	432	401	409	487	456	20
SR020/01-500KG-DIREKT	212	192	218	58	27	407	485	454	409	487	456	22
SR050/02-500KG-DIREKT	266	232	274	58	30	390	462	436	449	522	505	20
SR050/02-1000KG-DIREKT	266	232	274	58	30	443	515	489	449	522	505	22
SR070/01-1000KG-DIREKT	266	232	274	58	30	404	492	460	451	539	507	22
SR070/01-2000KG-DIREKT	266	232	274	58	30	514	582	570	511	599	567	28

L4-L6

L6B

TM-70/1-13

HYBRIDE

Commande à distance sans fil V

La commande sans fil de REMA est facile à utiliser, c'est une commande à distance flexible, et tout d'abord sure et ergonomique. Elle peut être utilisée dans l'industrie autant que sur chantier.

Caractéristiques

- Rayon de fonctionnement +/- 100 m.
- Indication LED sur l'émetteur branché.
- Fonctions : monter/descendre/translation.
- Une ou deux vitesses.
- L'émetteur avec arrêt d'urgence classe 3.
- Fréquences réglables (TM-70-433/870/915 Mhz).
- Ambiance de -20 degr jusqu'au + 65 degr C.

Livraison standard:

- 1 émetteur portable y compris la bandoulière.
- 1 récepteur de 24 VAC ou 230 VAC.
- Série « L » avec batteries non chargeables type AA fournies.
- TM-70 avec chargeur et accu.

Options

- Un seul émetteur portable (TM-70) est capable de télécommander plusieurs appareils de levage.
- Déplacement de pont roulant.
- Autres voltages sur demande.
- Platine de fixation..

Type	Fonction	Nombre de vitesses	Dimensions récepteur L x B x D (mm)	Dimensions émetteur L x B x D (mm)	Classe de protection IP	Courant (V)	Poids (kg)	Article
I-HYBRIDE	monter/descendre/translation	2	151 x 129 x 61	160 x 75 x 45	65	24	0,64	0725300
TM-70/1.13	monter/descendre/trans./trans. pont roulant	2	285 x 200 x 110	215 x 70 x 52	65	24	0,46	0725500
1-L4	monter/descendre	1	161 x 74 x 52	163 x 49 x 45	65	24	0,155	0725700
1-L6	monter/descendre/translation	1	161 x 74 x 52	163 x 49 x 45	65	24	0,155	0725702
1-L6B	monter/descendre/translation	2	167 x 154 x 88	163 x 49 x 45	65	24	0,28	0725706

Chariot manuel REMA type 116 Q

Chariot manuel, translation par poussée.

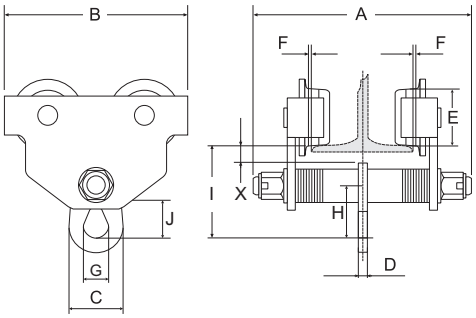

Caractéristiques

- Largeur règlable par bagues.
- Utilisable pour des poutres divers (droit ou incliné).
- Galets sur roulement à billes sans entretien.
- Support anti-casse galets et anti-inclinaison.

Type	CMU (kg)	Largeur de fer (mm)	Rayon minimal (mm)	Poids (kg)	Article
116-0.5	500	50 - 152	800	6.5	0921001
116-1.0	1000	64 - 203	1000	10.5	0921003
116-2.0	2000	88 - 203	1100	17.5	0921005
116-3.0	3000	100 - 203	1300	27.0	0921007
116-5.0	5000	114 - 203	1400	41.0	0921009

Type	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	J (mm)	X (mm)
116-0.5	245	199	51	6	55	1.5 - 3	24	30	105	32	30
116-1.0	311	246	62.5	8	68	1.5 - 3	30	35	125	40	38
116-2.0	327	276	76	12	80	1.5 - 3	38	46	150	51	38
116-3.0	343	332	86	13.6	100	1.5 - 3	39	48	171	62	40
116-5.0	355	377	109	16.4	110	1.5 - 3	49	51	196	74	42

Chariot manuel, translation à chaîne REMA 117 Q

Chariot manuel, translation par chaîne sans fin, CMU 10 et 20 tonnes.

Caractéristiques

- Hauteur de manoeuvre utile standard : 2,50 m.
- Règlable en largueur.
- Support anti- casse galets et anti-inclinaison.
- 2 axes.
- Utilisable pour des poutres divers.

Livraison standard:

- Hauteur de maoeuvre 2,5 m

Options

- N'importe quelle autre hauteur de manoeuvre sur demande.

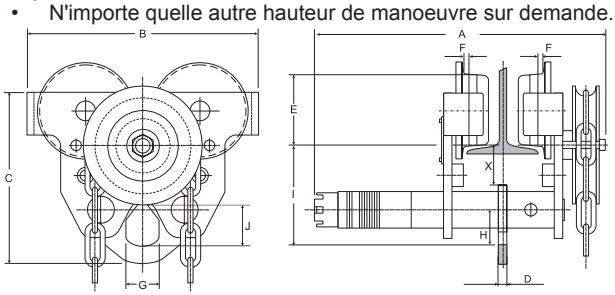

Type	CMU (kg)	Largeur de fer (mm)	Rayon minimal (mm)	Poids (kg)	Article
117-10.0	10.000	124-305	2000	94	0922011
117-20.0	20.000	136-305	3500	174	0922013

Type	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	J (mm)	X (mm)
117-10.0	525	442	396	30	136	2-3.5	92	120	190	137	45
117-20.0	600	555	498	30	175	2-3.5	92	120	233	137	58

Chariot manuel REMA type 211/211BF Q

Chariot manuel, translation par poussée, pour tout type de poutre, droit ou incliné

Caractéristiques

- Largeur réglable par bagues.
- Galets en acier tourné, roulements à billes sans entretien.
- Hauteur perdue réduite possible en combinaison avec le palan REMA type S200 et un maillon (option) qui remplace le crochet supérieur.
- Support anti-casse galets pour une sécurité optimale.
- Ergonomique et sans entretien.
- Type 211 largeur de fer standard, type 211 BF largeur de fer plus élevé.

Options

- Anneau HPR (pour fabrication hauteur perdue réduite)

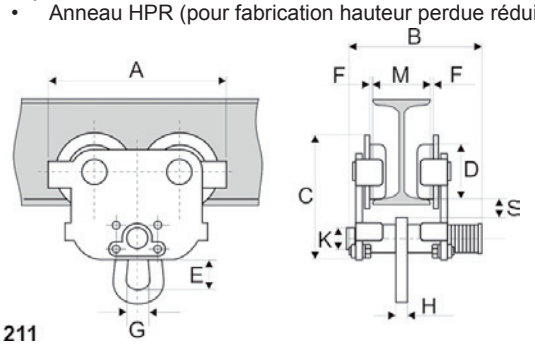

211

Veuillez communiquer la largeur de fer svp

Type	CMU (kg)	Largeur de fer (mm)	Rayon minimal (mm)	Poids (kg)	Article
211-0.25	250	50-145	800	4.6	0924000
211-0.5-50/130	500	50-130	800	6.8	0924001
211-1.0-55/135	1000	55-135	1000	11.2	0924003
211-2.0-65/150	2000	65-150	1100	16.9	0924005
211-3.0-90/155	3000	90-155	1300	28.6	0924007
211-5.0-90/175	5000	90-175	1500	44.8	0924009
211BF-0.5-130/215	500	130-215	800	6.8	0924101
211BF-0.5-215/300	500	215-300	800	6.8	0924102
211BF-1.0-140/215	1000	140-215	1000	11.2	0924201
211BF-1.0-215/300	1000	215/300	1000	11.2	0924202
211BF-2.0-150/230	2000	150-230	1100	16.9	0924301
211BF-2.0-230/300	2000	230-300	1100	16.9	0924302
211BF-3.0-160/230	3000	160-230	1300	28.6	0924401
211BF-3.0-230/300	3000	230-300	1300	28.6	0924402
211BF-5.0-180/230	5000	180-230	1500	44.8	0924501
211BF-5.0-230/300	5000	230-300	1500	44.8	0924502

Type	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	K (mm)	S (mm)
211-0.25	188	208	137	50	29	1.5~3	28	6	20	27
211-0.5-50/130	205	198	150	55	30	1.5~3	28	8	28	27
211-1.0-55/135	242	211	174	68	30	1.5~3	32	10	32	28
211-2.0-65/150	270	238	194	80	49	1.5~3	40	12	36	27
211-3.0-90/155	325	246	234	100	60	1.5~3	49	14	44	29
211-5.0-90/175	370	280	267	110	79	1.5~3	59	16	55	29
211BF-0.5-130/215	205	278	150	55	30	1.5~3	28	8	28	27
211BF-0.5-215/300	205	363	150	55	30	1.5~3	28	8	28	27
211BF-1.0-140/215	242	286	174	68	30	1.5~3	32	10	32	28
211BF-1.0-215/300	242	371	174	68	30	1.5~3	32	10	32	28
211BF-2.0-150/230	270	313	194	80	49	1.5~3	40	12	36	27
211BF-2.0-230/300	270	383	194	80	49	1.5~3	40	12	36	27
211BF-3.0-160/230	325	316	234	100	60	1.5~3	49	14	44	29
211BF-3.0-230/300	325	386	234	100	60	1.5~3	49	14	44	29
211BF-5.0-180/230	370	330	267	110	79	1.5~3	59	16	55	29
211BF-5.0-230/300	370	330	267	110	79	1.5~3	59	16	55	29

Chariot manuel translation par chaîne REMA type 212/212BF Q

Chariot manuel, translation par chaîne sans fin, pour tout type de poutre, droit ou incliné

Caractéristiques

- Largueur réglable par bagues.
- Galets en acier tourné, roulements à billes sans entretien.
- Hauteur perdue réduite possible en combinaison avec le palan REMA type S200 et un maillon (option) qui remplace le crochet supérieur.
- Support anti-casse galets pour une sécurité optimale.
- Ergonomique et sans entretien.
- Type 212 largueur de fer standard, type 212 BF largueur de fer plus élevé.

Livraison standard:

- Hauteur de manoeuvre 3m.

Options

- Anneau HPR (pour fabrication hauteur perdue réduite).
- Autres hauteurs de manoeuvre.

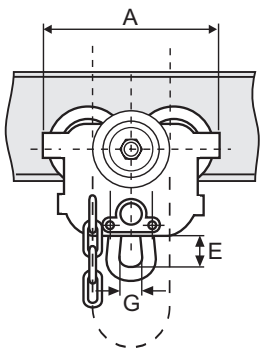

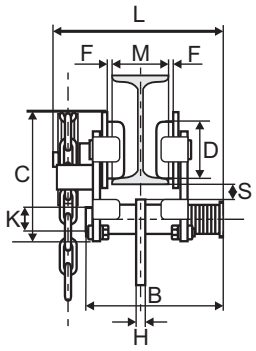

Veuillez communiquer la largeur de fer svp

Type	CMU (kg)	Largueur de fer (mm)	Rayon minimal (mm)	Poids (kg)	Article
212-0.5-50/130	500	50-130	800	8.0	0925001
212-1.0-55/135	1000	55-135	1000	12.4	0925003
212-2.0-65/150	2000	65-150	1100	18.1	0925005
212-3.0-90/155	3000	90-155	1300	30.3	0925007
212-5.0-90/175	5000	90-175	1500	46.5	0925009
212BF-0.5-130/215	500	130-215	800	8.0	0925101
212BF-0.5-215/300	500	215-300	800	8.0	0925102
212BF-1.0-140/215	1000	140-215	1000	12.4	0925201
212BF-1.0-215/300	1000	215-300	1000	12.4	0925202
212BF-2.0-150/230	2000	150-230	1100	18.1	0925301
212BF-2.0-230/300	2000	230-300	1100	18.1	0925302
212BF-3.0-160/230	3000	160-230	1300	30.3	0925401
212BF-3.0-230/300	3000	230-300	1300	30.3	0925402
212BF-5.0-180/230	5000	180-230	1500	46.5	0925501
212BF-5.0-230/300	5000	230-300	1500	46.5	0925502

Type	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	K (mm)	L (mm)	S (mm)
212-0.5-50/130	205	198	150	55	30	1.5~3	28	8	28	239	27
212-1.0-55/135	242	211	174	68	30	1.5~3	32	10	32	254	28
212-2.0-65/150	270	238	194	80	49	1.5~3	40	12	36	277	27
212-3.0-90/155	325	246	234	100	60	1.5~3	49	14	44	287	29
212-5.0-90/175	370	280	267	110	79	1.5~3	59	16	55	320	29
212BF-0.5-130/215	205	278	150	55	30	1.5~3	28	8	28	239	27
212BF-0.5-215/300	205	363	150	55	30	1.5~3	28	8	28	239	27
212BF-1.0-140/215	242	286	174	68	30	1.5~3	32	10	32	254	28
212BF-1.0-215/300	242	371	174	68	30	1.5~3	32	10	32	254	28
212BF-2.0-150/230	270	313	194	80	49	1.5~3	40	12	36	277	27
212BF-2.0-230/300	270	383	194	80	49	1.5~3	40	12	36	277	27
212BF-3.0-160/230	325	316	234	100	60	1.5~3	49	14	44	287	29
212BF-3.0-230/300	325	386	234	100	60	1.5~3	49	14	44	287	29
212BF-5.0-180/230	370	330	267	110	79	1.5~3	59	16	55	320	29
212BF-5.0-230/300	370	400	267	110	79	1.5~3	59	16	55	320	29

Chariot -griffe SELECT 30S Q

Le chariot- griffe REMA Select 30, rapide et facile à monter en tout sécurité, un point d'attache pour tout travaux de montage effectué sur chantier.

Caractéristiques

- Exécution en acier, propre poids très bas.
- Montage facile et rapide à l'aide d'une vis.
- Mise en oeuvre par une personne seule en tout sécurité par un levier supplémentaire.
- Dispositif anti-inclinaison et supports anti-casse galets.
- Galets sur roulements sans entretien.

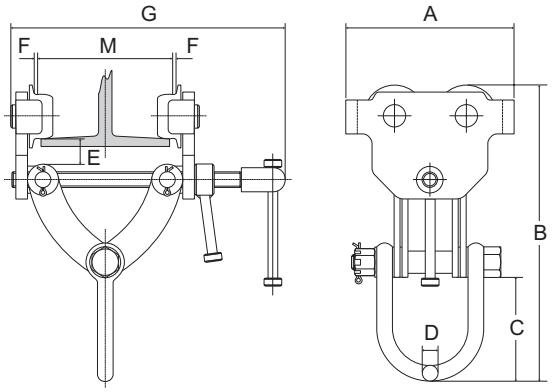

Type	CMU (kg)	Largueur de fer (mm)	Rayon minimal (mm)	Poids (kg)	Article
S30S 005	500	64 - 203	1100	6	0918001
S30S 010	1000	63 - 203	1100	7	0918003
S30S 020	2000	76 - 203	1300	20	0918005
S30S 030	3000	76 - 203	1400	32	0918007
S30S 050	5000	100 - 305	1500	53	0918009

Type	A (mm)	B min (mm)	B max (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	G (mm)
S30S 005	174	263	324	105	16	25.4	340
S30S 010	174	263	324	105	16	25.4	340
S30S 020	280	339	387	111	22	25.4	340
S30S 030	345	374	438	127	27	26	345
S30S 050	395	450	528	135	35	81	465

REMA amortisseurs à largueur réglable H

REMA amortisseurs à largueur réglable. À placer sur les bouts des poutres en ""I"" ou en ""H"" pour terminer le chemin de roulement.

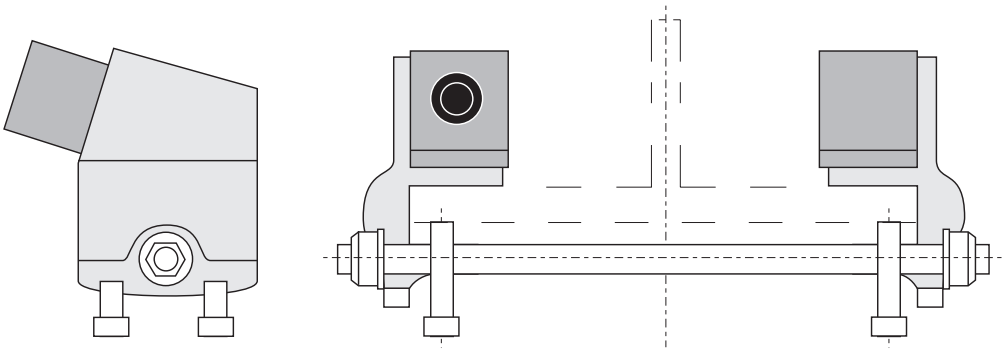

Type	Largueur de fer (mm)	Diamètre roue (mm)	Épaisseur de fer maximal (mm)	Poids (kg)	Article
1	80-300	60-160	25	3.4	4468000